


No	改定内容	改定日	承認

2-M16、溶接ナット

4ー呼び16、デイスクロックワッシャー

2-M16、六角穴付きフランジボルト

照明仕様	
光源色	白色
質量(kg)	11.4
口金	—
電源周波数(Hz)	50/60
定格入力電圧(V)	AC200V、AC220V
定格消費電力(W)	AC200V-526W
全光束(lm)	57,400lm typ
照射角度(度)	30/42/60/80/120
演色性(Ra)	70
色温度(K)	5000
使用LEDチップ(個)	240
使用環境温度	- 40 °C ~ + 60 °C
力 率	0.99
防塵・防水	IP56
電源ユニット	外付け2台
設計許容風速	60m/s

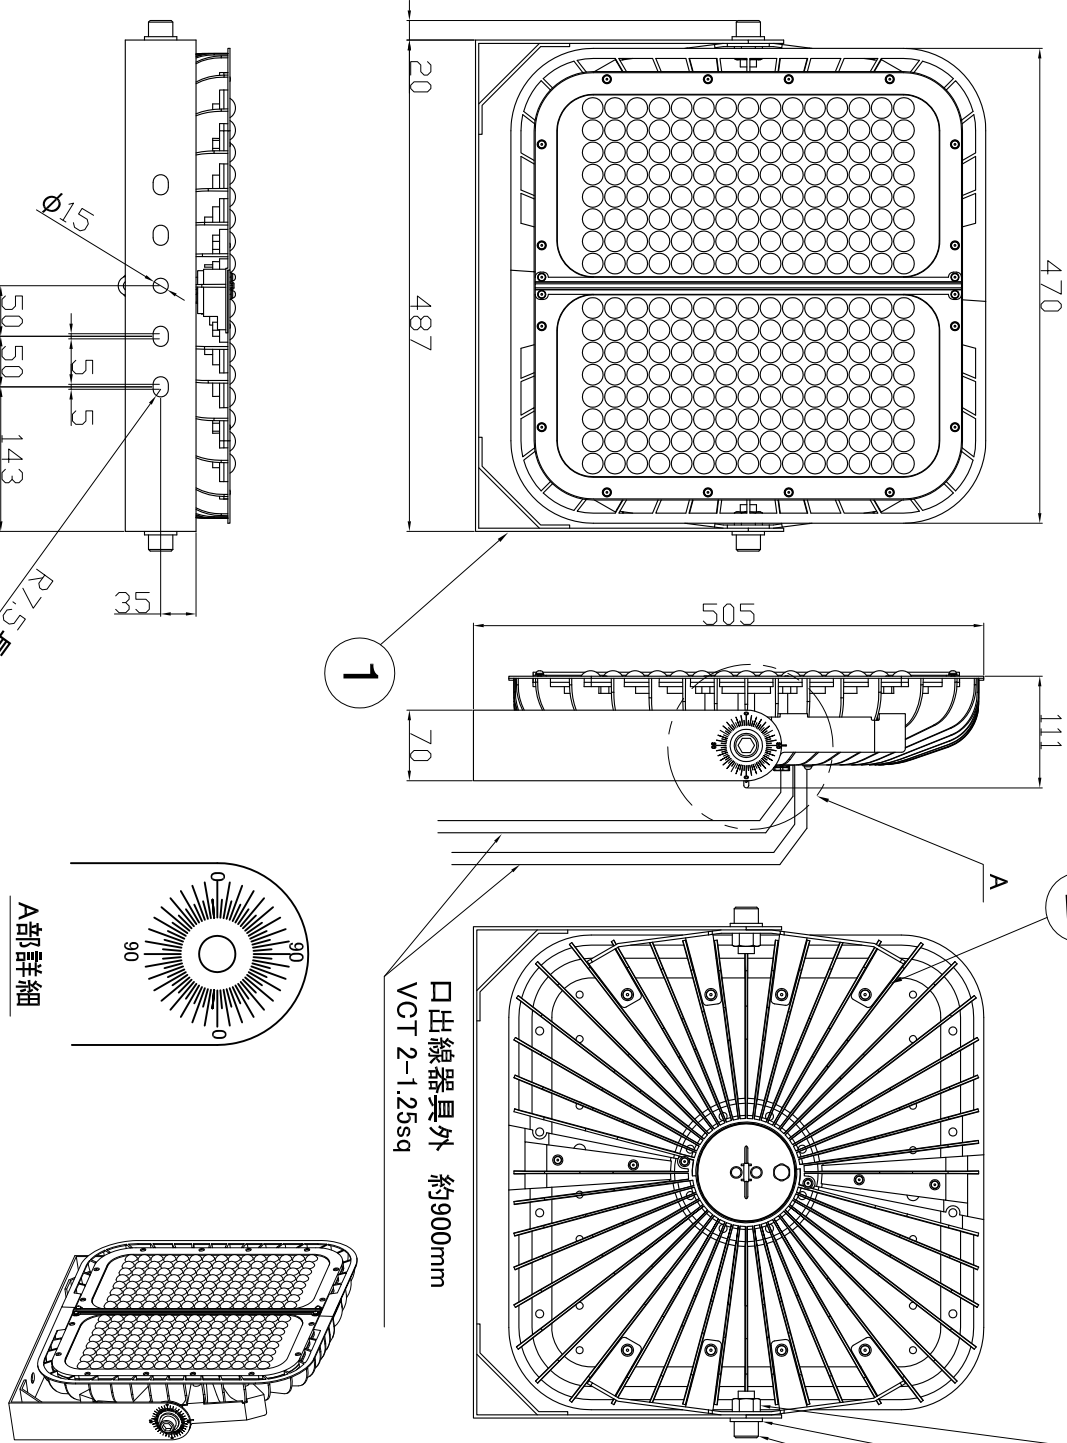

品番	名称／材質	板厚
①	アーム(塩害塗装) 溶融亜鉛メッキ鋼板	3. 2t
②	本体取付具(塩害塗装) 溶融亜鉛メッキ鋼板	3. 2t

型式	NV2000W-FB
品名	NeoVenus2000 直付け型

注1) 本製品の分解、改造は絶対にしないで下さい。
注2) 目に悪影響を及ぼす恐れがありますので長時間直視するのはおやめ下さい。
注3) 取付け、取外し、清掃時は必ず電源を切ってください。
注4) セードは基本的に外してご利用ください。放熱の妨げとなります。

作成日	単位	承認	検印	製図
2012年12月	mm	猪熊	神谷	村井



T-NET JAPAN

NV2000W-FB01